




## CLASSIC TWIN 2.0 FLEX- 2022

*Nya generationen CLASSIC TWIN skrivbordsstativ. Stå- och sittstativ med elektriska motorer för två arbetsplatser med raka bordsskivor placerade mitt emot varandra. Stadigt utförande med steglös höjjustering för ergonomiska arbetspositioner.*

- Ergonomiskt med flexibel höjd
- För två arbetsplatser

CLASSIC Twin rakt elektriskt stå- och sittstativ med steglös höjreglering gör det lätt för användaren att skapa en ergonomisk arbetsmiljö. Stabil och flexibel konstruktion med justerbar längd ger ett pålitligt skrivbord som enkelt anpassas till valfri skrivbordsskiva. Fristående ben innebär optimal rörlighet i och med obegränsat benutrymme. Bygger på den senaste tekniken inom höjreglering för pålitlig och komfortabel funktion.

Art. nr.	Färg	Bensektioner
C4X113111A14X	Silver	3D
C4X113111A40X	Svart	3D
C4X113111A25X	Vit	3D

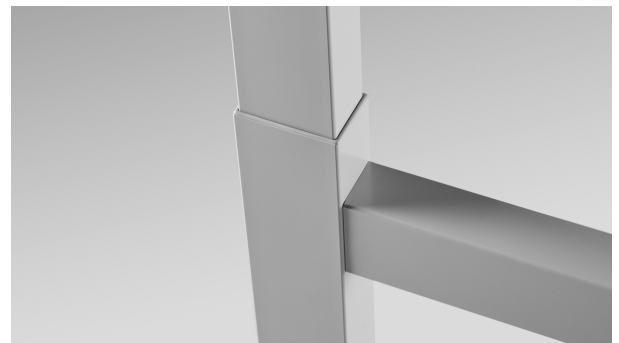

# Tekniska specifikationer

## CLASSIC TWIN 2.0 FLEX- 2022



Egenskap	Värde
Ställbar höjd	Yes
Drivs av	El
Stativbredd	1150 - 1740 mm
Slaglängd	660 mm (590 - 1250 mm ± 5 mm)
Lyftkraft	Max 100 kg x2
Hastighet	40 mm/sek
Elförbrukning i vänteläge	0,1 W
Ljudnivå	< 42 dBa
Mått på bordsskivor	1160 - 2200 mm x 600 - 900 mm
Certifieringar	Godkänt Maskindirektiv 2006/42/EC EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EC REACH, WEEE och RoHS 3 2015/863 EN 527-1:2011 Typ A, EN 527-2:2016 ISO 21016 UL 962 ETL listad
Intermittent drift	10%, 1 min/9 min paus. Max 2 min/18 min
Installationshöjd (utan bordsskiva)	615 mm
Böjmoment i ben	Max 200 Nm
Lackering	Pulverlackering
Användningsområde	Inomhus
Prestanda för styrenhet	Låg bygghöjd Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält Inbyggt överlastningskydd Inbyggt temperaturskydd
Livslängd	Min 10 000 cykler
Omgivningstemperatur	Omgivningstemperatur: +5° till +30 °C
Omgivningsfukt	Omgivningsfukt utan kondensering: 5 – 85%