



Flexlock Public 2.0 Card+

Mifare 13.56 MHz

Flexlock Public ist eine robuste externe Antenne für den Einsatz in öffentlichen Umgebungen wie Schulen, öffentlichen Räumen und Krankenhäusern entwickelt. Verwendung in Kombination mit Flexlock Invisible Mifare 13,56 MHz. Dieses Schloss ist mit unserem Card+-System programmiert. Card+ bietet die gleichen Funktionen wie Card, ermöglicht aber zusätzlich zur Karte oder Schlüsselanhänger den Zugriff auf die Schlosser per Mobiltelefon und unserer Card+-App.

Für Orte, an denen das Signal des Schlosses aufgrund des Materials oder der Dicke der Tür nicht ausreicht, z. B. bei Metalltüren oder dickeren Türen aus Holz. Möglichkeit der Öffnung mit einer externen Stromquelle. Bleibt immer geschlossen, wenn die Batterie leer ist. LED-Anzeige, die freien Stauraum anzeigt.

Flexlock Card+ ist ein flexibles Schließsystem, das es ermöglicht, Schlosser neben den üblichen Karten- und Schlüsselanhängeroptionen auch über unsere Card+ App zu verriegeln und

zu entriegeln.. Eine bequeme und nutzerfreundliche Möglichkeit, eine zeitweilig genutzte Aufbewahrungslösung mit dem Mobiltelefon zu verschließen. Für den Zugriff auf die Lagerbox öffnen Sie die App Card+ und scannen den QR-Code auf dem Schrank oder Fach. Die App Card+ ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar und kann unmittelbar nach dem Herunterladen verwendet werden: Die Nutzer:innen müssen weder ein Konto erstellen noch sich registrieren.


Die Schlosser werden mit Schlüsselkarten verwaltet und können einfach umprogrammiert werden. So lassen sich zum Beispiel Nutzer:innen hinzufügen und entfernen, oder die Funktion des Schlosses wird geändert, zum Beispiel durch Hinzufügen eines Zeitlimits.

Flexlock ist ein Schließsystem, das mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann. Ihre vorhandenen Invisible-Schlosser mit Flexlock Card können einfach durch Austausch der Antenne aufgerüstet, sodass sie Card+- oder Smart-fähig werden.



- Außen und innen installiert
- Zugang per Karte, Schlüsselanhänger oder Mobiltelefon
- Einfach zu installieren, einfach zu bedienen
- Robust und langlebig
- Simple Handhabung und Verwaltung
- Batteriebetrieben
- Kann mit externen Stromquelle geöffnet werden
- Kann mit verschiedenen Funktionen programmiert

Technische Spezifikationen

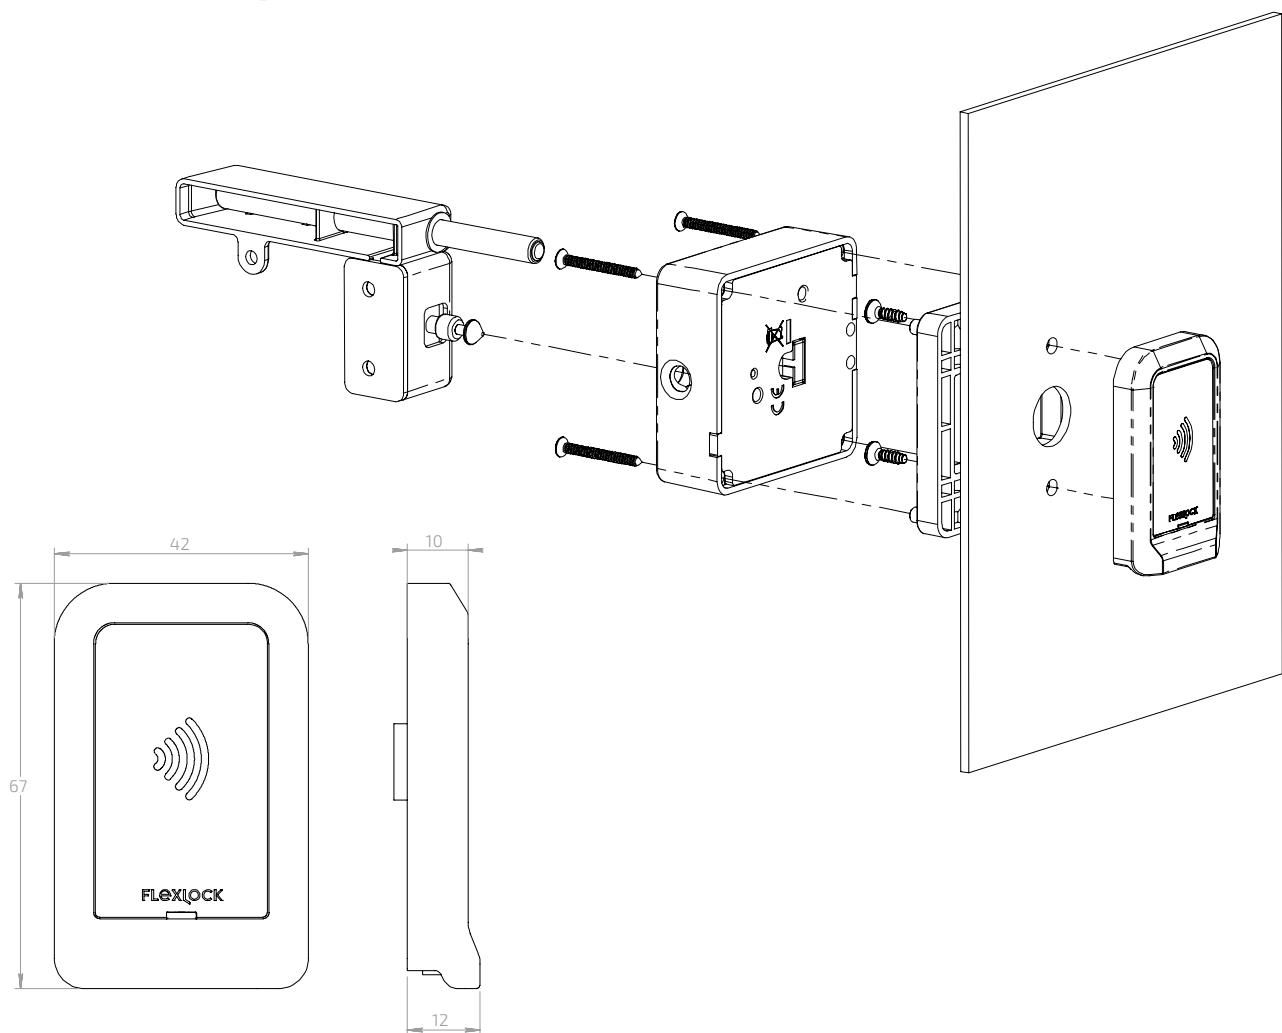

Größe	67 x 67 x 23 mm
Gewicht	54 g (without battery)
Umgebungstemperatur	+17° till +30° C
Luftfeuchtigkeit	20% bis 75% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Batterie	Für eine optimale Batterielebensdauer und Softwarefunktionalität ist eine Flexlock-Batterie erforderlich, die Sie von Swedstyle oder Ihrem Flexlock-Händler erhalten.
HF-Emission	Max 20dB _A bei 10m
IP-Schutzart	IP 20
Anzahl der Benutzer	Max 200 st
Batterielebensdauer	2 bis 3 Jahre
RFID-Standard	13,56 MHz: ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 180092, ISO/IEC 15693
Kompatibel mit	13,56 MHz: Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, EV2 & EV3, ISO 14443A, Legic Advant 15693, Mifare Plus, Mini, Ultra Light HID iClass 2k, iClass 4k, iClass SE 2k, 32k
Lesereichweite	< 25 mm mit Swedstyle-Karten, andere Karten oder Tags können eine kürzere und abweichende Lesereichweite haben.
Schlossstandard	SS-EN 16014:2011, Entwickelt für DIN 4547 Class B
Elektrische Sicherheit	IEC/EN/UL 62368, CSA 22.2
EMV- und EMR-Funkprüfung	ETSI 300 330-1/-2 och 301 489-1/-3, FCC Part 15B, ICES-003
Bluetooth	Card+ benötigt mindestens BLE-Unterstützung der Version 5.0.
Mobiltelefone	iPhone 8, Android 8.0 oder neuer

Flexlock ist CE-gekennzeichnet und erfüllt die Anforderungen (siehe separate CE-Erklärung).

Weitere Informationen unter
www.flexlock.se

Flexlock ist ein von Swedstyle
entwickeltes und
vermarktetes Produkt

 SWEDSTYLE

Swedstyle AB
Box 171
SE-567 24 Vaggeryd, Sweden
info@swedstyle.se
+46 393-363 60
www.swedstyle.com