



Flexlock Public 2.0 Card

Mifare 13.56 MHz

Flexlock Public är en robust extern antenn speciellt utvecklad för utsatta publika miljöer såsom, skola, offentliga lokaler och sjukhus. Används i kombination med Flexlock Invisible Mifare 13,56 MHz.

Kan användas i de fall där materialet eller tjockleken gör signalen från låset otillräcklig. Exemplevis luckor gjorda av plåt eller träluckor med en tjocklek upp till 20 mm. Möjliggör även öppning med extern strömkälla. Förblir alltid stängt vid batterislut. LED lampa indikerar en ledig förvaring.

Det finns tre olika system för låsen. Vår standard är "Card" där administrationen hanteras med hjälp av programmeringskort och sker på plats vid varje enskilt lås. Låset öppnas eller låses med användarkort eller tagg och kan enkelt programmeras om för att lägga till eller ta bort användare – eller för att ge det en annan typ av låsfunktion t.ex. tidsbegränsning. Vill man dessutom få tillgång till låset via mobiltelefonen ska man välja systemet "Card+" eller vår molnbaserade lösning "Smart".

Flexlock är ett låssystem som går att uppgradera i takt med att din verksamhet växer. Dina befintliga Public lås med Flexlock Card kan enkelt uppgraderas genom att byta ut antennen för att få åtkomst till Card+ eller Smart.


Tekniken som styr låset kan implementeras i arbetsplatsen befintliga taggar eller nyckelkort utan att störa befintliga system. Samma kort eller tagg kan därmed användas för access till såväl arbetsplats som till olika förvaringar. Programmerings- och funktionskort säljs separat.

Standardläget (Mode 1) är att en eller flera användare kopplas till låset som då fungerar som en privat förvaring för en person eller grupp. Därutöver kan du välja bland 5 olika mode-kort som ställer låset i andra lägen än standard.



- Monteras utvändigt + invändigt
- Tillgång till låsen via kort eller tagg
- Lätt att installera, lätt att använda
- Robust och hållbart
- Enkel hantering och administration
- Batteridrivet
- Kan även öppnas med extern strömkälla
- Kan programmeras med olika funktioner t.ex. tidsbegränsning

Tekniska Specifikationer

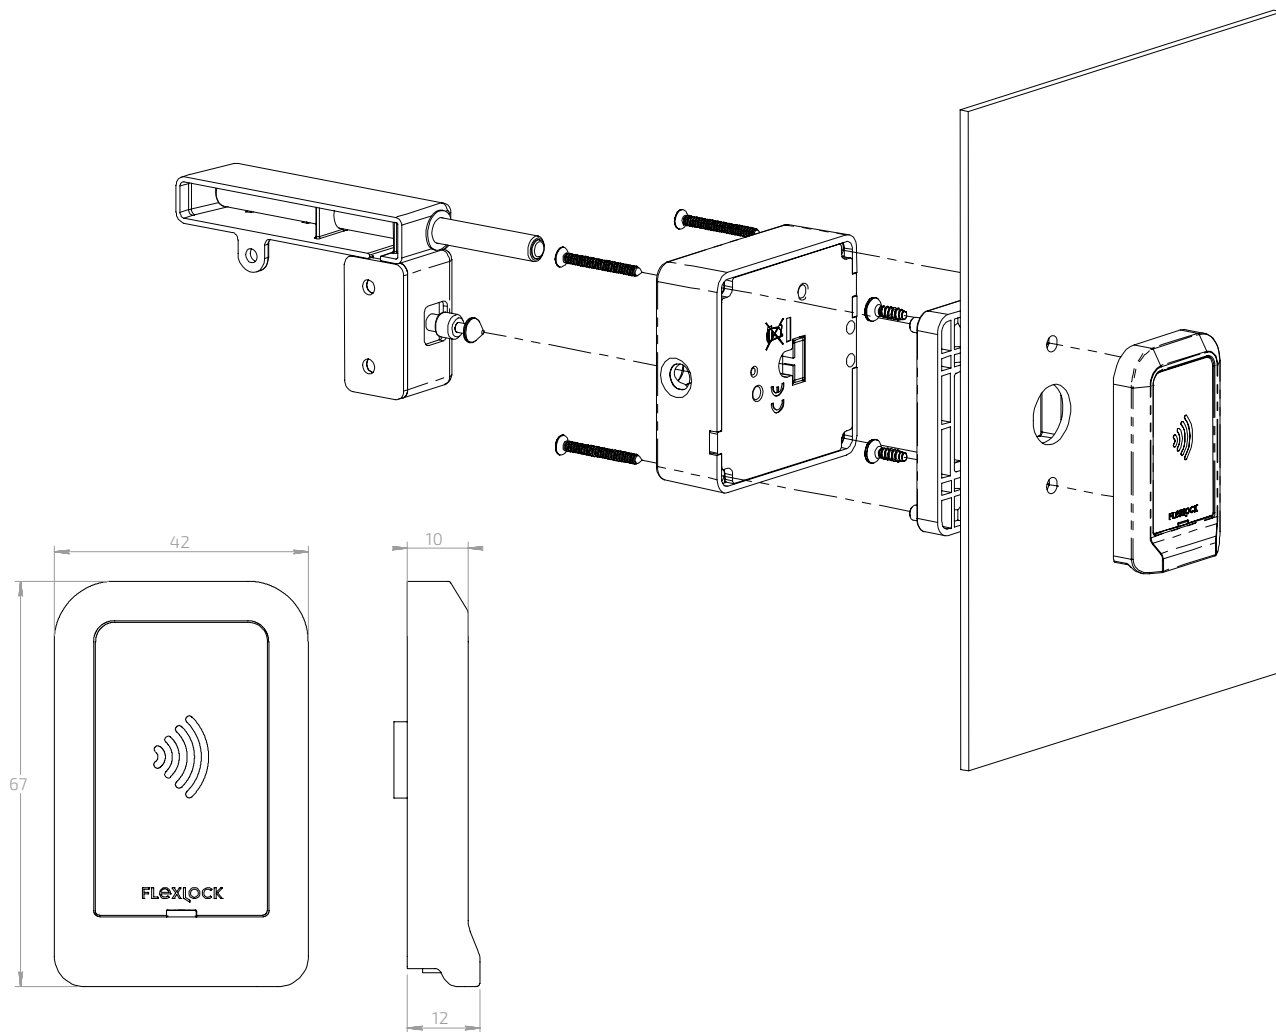

Storlek Invisible	67 x 67 x 23 mm
Vikt	54 g (utan batteri)
Temperatur, drift	+17° till +30° C
Luftfuktighet	20% till 75% ej kondenserad
Batteri	Om ditt Flexlock Invisible ska fungera ordentligt måste batteriet vara ett Flexlock-märkt batteri som tillhandahålls av Swedstyle eller din Flexlock återförsäljare
HF emission	Max 20dBμA vid 10 m
IP klassning	IP 20
Antal användare	Max 200 st
Batterilivslängd	Upp till 3 år eller 30 000 öppningar
RFID	13,56 MHz: ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 180092, ISO/IEC 15693
Kompatibel med	13,56 MHz: Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, EV2 & EV3, ISO 14443A, Legic Advant 15693, Mifare Plus, Mini, Ultra Light HID iClass 2k, iClass 4k, iClass SE 2k, 32k
Avläsning	< 25 mm med Flexlock-kort, andra kort eller taggar kan resultera i sämre läsavstånd.
Lässtandard	SS-EN 16014:2011, Dimensionerad för DIN 4547 Klass B
Elektrisk säkerhet	IEC/EN/UL 62368, CSA 22.2
EMC och EMR radiotest	ETSI 300 330-1/-2 och 301 489-1/-3, FCC Part 15B, ICES-003

Flexlock är CE märkt och uppfyller gällande direktiv, se separat CE deklaration.

Mer info på www.flexlock.se

Flexlock är en produkt som utvecklas och marknadsförs av Swedstyle.

Swedstyle AB
Box 171
SE-567 24 Vaggeryd, Sweden
info@swedstyle.se
+46 393-363 60
www.swedstyle.com