



## Flexlock Public 2.0 Smart

Mifare 13.56 MHz

*Flexlock Public är en robust extern antenn speciellt utvecklad för utsatta publika miljöer såsom, skola, offentliga lokaler och sjukhus. Används i kombination med Flexlock Invisible Mifare 13,56 MHz. Detta lås är programmerat med vårt system Smart. Med Smart kan man använda både mobiltelefonen, kort eller tagg som nyckel. Molnbaserad central administration via dator.*


Kan användas i de fall där materialet eller tjockleken gör signalen från låset otillräcklig. Exemplevis luckor gjorda av plåt eller träluckor med en tjocklek upp till 20 mm. Möjliggör även öppning med extern strömkälla. Förblir alltid stängt vid batterislut. LED lampa indikerar en ledig förvaring.

Smart är ett flexibelt system där man förutom kort eller tagg som nyckel även har tillgång till låsen via mobiltelefon och vår app Connect Smart. Appen fungerar med både iOS och Android. Låset kan enkelt programmeras om för att

lägga till eller ta bort användare – eller för att ge det en annan typ av låsfunktion t.ex. tidsbegränsning. Molnbaserad central administration via dator och webbgränssnitt som möjliggör hantering av många lås på flera olika platser. Smart tillhandahåller även historik med information om vem som använt låset och vid vilken tidpunkt. Även batteristatus visas, vilket gör det lätt att se när det är dags att byta batteri.


Flexlock Smart säljs som "programvara som en tjänst" (SAAS) och tecknas med ett avtal. I avtalet ingår även Servicenivåavtal (SLA) och Personuppgiftsbiträdeavtal (PUB).

Flexlock är ett låssystem som går att uppgradera i takt med att din verksamhet växer. Dina befintliga Public lås med Flexlock Card kan enkelt uppgraderas genom att byta ut antennen för att få åtkomst till Card+ eller Smart.

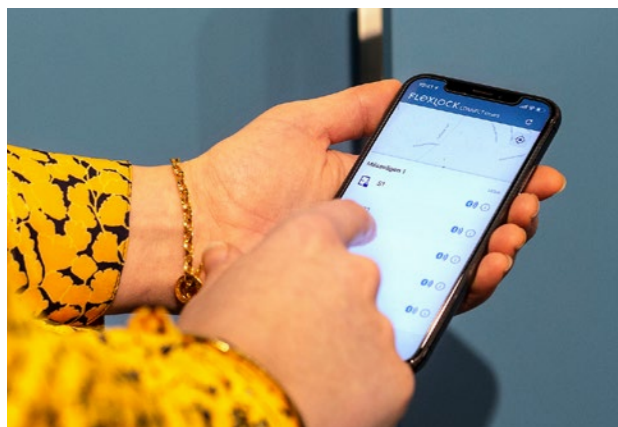

- Monteras utvändigt + invändigt
- Tillgång till låsen via kort, tagg eller mobiltelefon
- Central molnbaserad administration via webbgränssnitt
- Lätt att installera, lätt att använda
- Batteridrivet
- Kan även öppnas med extern strömkälla
- Kan programmeras med olika funktioner t.ex. tidsbegränsning

# Tekniska Specifikationer

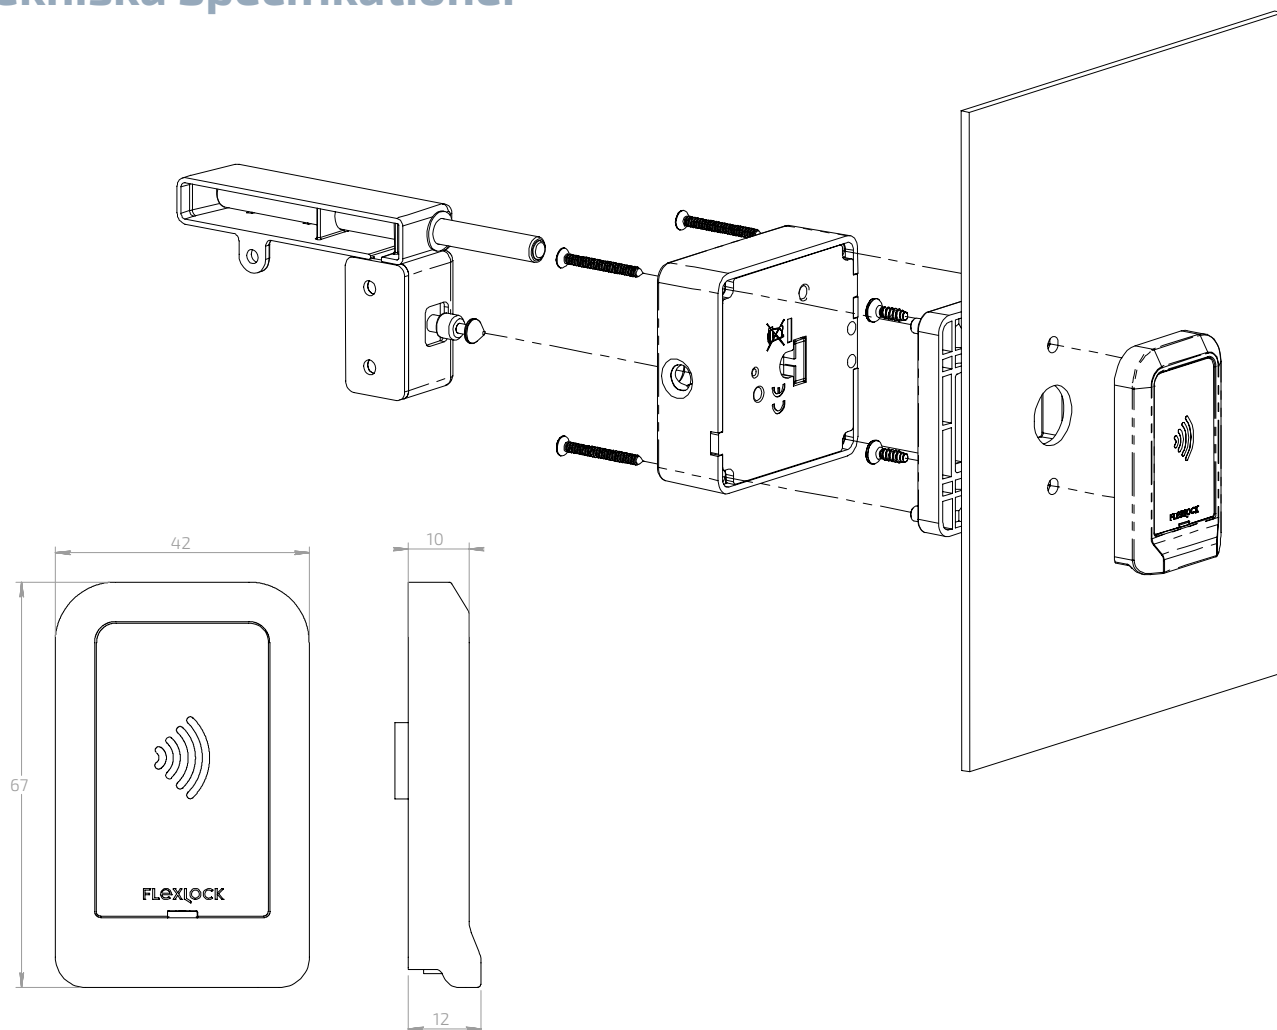

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Storlek Invisible     | 67 x 67 x 23 mm                                                                                                                                                                            |
| Vikt                  | 54 g (utan batteri)                                                                                                                                                                        |
| Temperatur, drift     | +17° till +30° C                                                                                                                                                                           |
| Luftfuktighet         | 20% till 75% ej kondenserad                                                                                                                                                                |
| Batteri               | Om ditt Flexlock Invisible ska fungera ordentligt måste batteriet vara ett Flexlock-märkt batteri och tillhandahålls av Swedstyle eller din Flexlock återförsäljare                        |
| HF emission           | Max 20dBμA vid 10 m                                                                                                                                                                        |
| IP klassning          | IP 20                                                                                                                                                                                      |
| Antal användare       | Max 200 st                                                                                                                                                                                 |
| Batterilivslängd      | Upp till 2 - 3 år                                                                                                                                                                          |
| RFID                  | 13,56 MHz: ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 180092, ISO/IEC 15693                                                                                                                              |
| Kompatibel med        | 13,56 MHz: Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, EV2 & EV3, ISO 14443A, Legic Advant 15693, Mifare Plus, Mini, Ultra Light HID iClass 2k, iClass 4k, iClass SE 2k, 32k |
| Avläsning             | < 25 mm med Flexlock-kort, andra kort eller taggar kan resultera i sämre läsavstånd                                                                                                        |
| Låsstandard           | SS-EN 16014:2011, Dimensionerad för DIN 4547 Klass B                                                                                                                                       |
| Elektrisk säkerhet    | IEC/EN/UL 62368, CSA 22.2                                                                                                                                                                  |
| EMC och EMR radiotest | ETSI 300 330-1/-2 och 301 489-1/-3, FCC Part 15B, ICES-003                                                                                                                                 |
| Avtal                 | Flexlock Smart säljs som (SAAS) och tecknas med ett avtal. I avtalet ingår även Servicenivåavtal (SLA) och Personbiträdeavtal (PUB)                                                        |

Flexlock är CE märkt och uppfyller gällande direktiv, se separat CE deklaration.

## Mer info på [www.flexlock.se](http://www.flexlock.se)

Flexlock är en produkt som utvecklas och marknadsförs av Swedstyle.

Swedstyle AB  
Box 171  
SE-567 24 Vaggeryd, Sweden  
[info@swedstyle.se](mailto:info@swedstyle.se)  
+46 393-363 60  
[www.swedstyle.com](http://www.swedstyle.com)