

## Flexlock Visible 2.0 Card+

Mifare 13.56 MHz



*Flexlock Visible är ett robust vredlås som låter dig ersätta nyckellåsen för dina befintliga förvarings- och omklädningsskåp med ett säkert och digitalt låssystem. Det är speciellt lämpligt för plåtskåp, men fungerar lika bra till skåp gjorda av trä. Låset monteras på utsidan av förvaringen. Detta lås är programmerat med vårt system Card+. Card+ har samma funktioner som Card, men detta system erbjuder förutom kort eller tagg som nyckel även tillgång till låsen via mobiltelefonen och vår app Card+. Finns endast till Mifare 13,56 MHz.*

Lås för smidigare förvaring. Flexlock Visible monteras utvändigt och kan installeras på skåp gjorda av både trä och plåt. Det passar de flesta förvarings- och omklädningsskåp där det idag sitter cylinderlås med en diameter på 19 mm eller 22 mm. Låset är batteridrivet och ingen extern strömförsörjning krävs. LED-diod på låset indikerar grönt ljus när förvaringen är ledig.

Låskam finns i flera olika längder och utförande för att passa olika förvaringar. Kan monteras på dörrar med en skivtjocklek om max 24 mm. Låset kan monteras vertikalt eller horisontellt, höger eller vänster. Försett med gummibeklädd vridratt för bra grepp. Finns endast till Mifare 13,56 MHz.


Flexlock Card+ är ett flexibelt låssystem som erbjuder förutom kort eller tagg som nyckel även tillgång till låsen via vår app Card+. Du kan även använda dig av funktionen "Scan to lock". Ett användarvänligt sätt för att kunna låsa tillfällig förvaring med mobiltelefonen. Öppna appen Card+ och skanna QR-koden på skåpet för att få tillgång till förvaringen. Appen finns tillgänglig till både iOS och Android. Direkt efter nedladdning kan appen användas utan att användaren behöver skapa konto eller registrera sig.

Låset kan enkelt programmeras om för att lägga till eller ta bort användare – eller för att ge det en annan typ av låsfunktion t.ex. tidsbegränsning. Administrationen hanteras med hjälp av programmeringskort och sker på plats vid varje enskilt lås.




- Tillgång till låsen via kort, tagg eller mobiltelefon
- Enkel hantering och administration
- Lätt att installera, lätt att använda
- Robust och hållbart
- Batteridrivet
- Kan programmeras med olika funktioner t.ex. tidsbegränsning

# Tekniska Specifikationer

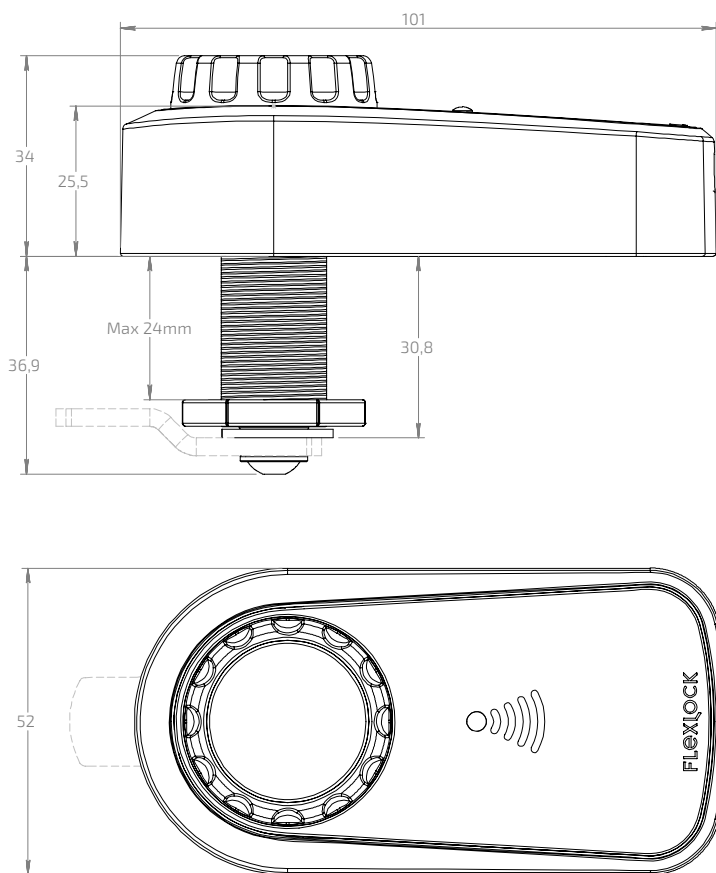

## LÅSREGLAR:

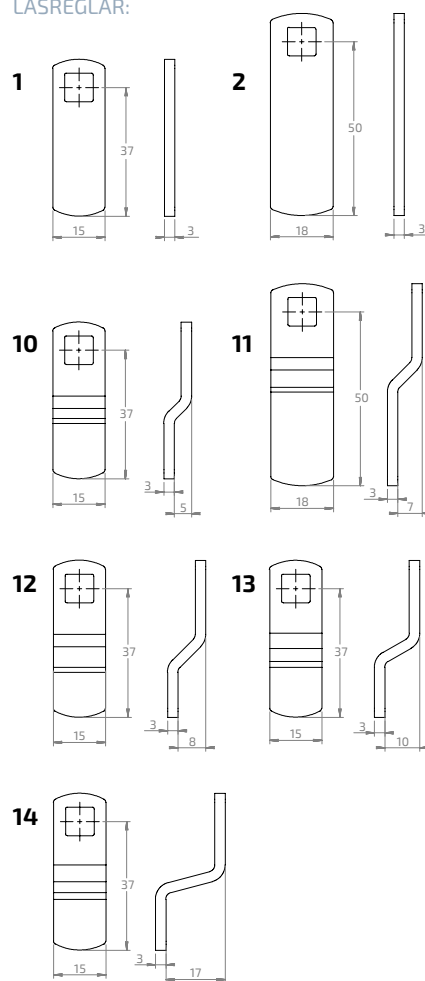

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Storlek               | 101x52x25,5 mm utan vridhatt (34 mm med)                                                                                                                                                   |
| Max tjocklek dörr     | 24 mm                                                                                                                                                                                      |
| Håltagning            | Ø22x18 mm, Ø19x16 mm                                                                                                                                                                       |
| Låsreglar             | Se standardreglar.. Alternativ anpassas efter skåp                                                                                                                                         |
| Vikt (inkl batteri)   | 225 g                                                                                                                                                                                      |
| Temperatur, drift     | +17° C to +30° C                                                                                                                                                                           |
| Luftfuktighet         | 20% till 75% ej kondenserad                                                                                                                                                                |
| IP klassning          | IP 52                                                                                                                                                                                      |
| Antal användare       | Max 200 st                                                                                                                                                                                 |
| Batteri               | Om ditt Flexlock Visible ska fungera ordentligt måste batteriet vara ett Flexlock-märkt batteri som tillhandahålls av Swedstyle eller din Flexlock återförsäljare                          |
| Batterilivslängd      | 2 till 3 år                                                                                                                                                                                |
| RFID                  | 13,56 MHz, ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 180092, ISO/IEC 15693                                                                                                                              |
| Kompatibel med        | 13,56 MHz: Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, EV2 & EV3, ISO 14443A, Legic Advant 15693, Mifare Plus, Mini, Ultra Light HID iClass 2k, iClass 4k, iClass SE 2k, 32k |
| Avläsning             | 0-15 mm med kort, <5 mm med tagg                                                                                                                                                           |
| Låsstandard           | SS-EN 16014:2011, Dimensionerad för DIN 4547 Klass B                                                                                                                                       |
| Elektrisk säkerhet    | IEC/EN/UL 62368, CSA 22.2                                                                                                                                                                  |
| EMC och EMR radiotest | ETSI 300 330-1/-2 och 301 489-1/-3, FCC Part 15B, ICES-003                                                                                                                                 |
| Bluetooth low energy  | Mobilappen Card+ kräver stöd för BLE minimum 5.0                                                                                                                                           |
| Mobilkrav             | Iphone 8, Android 8.0 eller senare                                                                                                                                                         |

Flexlock är CE märkt och uppfyller gällande direktiv, se separat CE deklaration.

## Mer info på [www.flexlock.se](http://www.flexlock.se)

Flexlock är en produkt som utvecklas och marknadsförs av Swedstyle.

 SWEDSTYLE

Swedstyle AB  
Box 171  
SE-567 24 Vaggeryd, Sweden  
[info@swedstyle.se](mailto:info@swedstyle.se)  
+46 393-363 60  
[www.swedstyle.com](http://www.swedstyle.com)